

GE H00R VA

Sissekeeratav liitmik

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 Meetriline väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 60° sisekoonus



Ühendus 2 BSP-väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 2 A-vorm

Tüüp Sissekeeratav liitmik

Ehitustüüp Sirge

Materjal Roostevaba teras

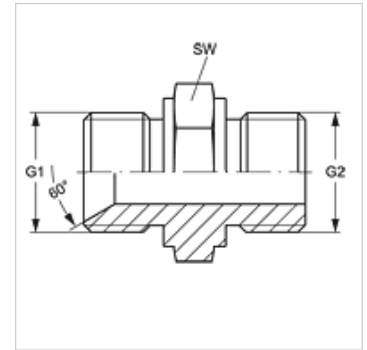

Artikkel

| Märgistus | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| GE H 13 R VA | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 13 VA | M 26 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 20 VA | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R VA | M 30 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R 25 VA | M 30 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R VA | M 38 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R 32 VA | M 38 x 1,5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE H 32 R VA | M 45 x 1,5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE H 32 R 40 VA | M 45 x 1,5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| GE H 40 R VA | M 52 x 1,5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| GE H 50 R VA | M 65 x 2 | G 2" -11 | 70 |
| GE H 60 R VA | M 78 x 2 | G 2.1/2" -11 | 85 |

SW = võtme suurus

Toote variandid

GE H00R Sissekeeratav liitmik, Teras