
# GE HRK HJR

Sissekeeratav liitmik

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | BSPT-väliskeere, kooniline |
| **Tihenditüüp 1** | Keermestihend |
| **Ühendus 2** | BSP-väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 2** | 60° väliskoonus |
| **Tüüp** | Sissekeeratav liitmik |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Tavaühendus 2** | JIS B 8363 |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



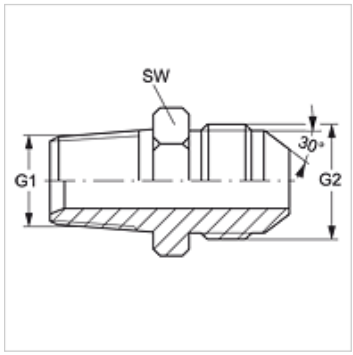


## Artikkel

| Märgistus | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HRK 02 HJR** | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| **GE HRK 04 HJR** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HRK 06 HJR** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HRK 08 HJR** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HRK 12 HJR** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 |
| **GE HRK 16 HJR** | R 1" K | G 1" -11 | 41 |
| **GE HRK 20 HJR** | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE HRK 24 HJR** | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 |

SW = võtme suurus

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*