


Omadused

Rakendus	Jahutus- ja määrdeainevoolikud metallide lõiketötluseks.
Rakendamine	Terasest kandespiraal koos PVC-sisevoolikuga es. Sissekeeratav kiil as. Terasest väljavooludüüs Pealispind on nikliga kaetud
Omadused	Täiesti lekkevaba käsitsi mistahes asendisse painutatav stabiilne vastupidav õlidele, rasvadele jne

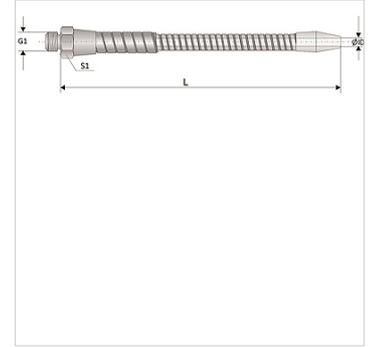

Tellimisinfo

Muud mõõdud soovi korral

Artikkel

Märgistus	G1	ID (mm)	S1 (mm)	Nimipikkus (+/-5 mm)
NIAG 1/8-200	R 1/8"	8,0	15,0	200
NIAG 1/8-250	R 1/8"	8,0	15,0	250
NIAG 1/8-320	R 1/8"	8,0	15,0	320
NIAG 1/8-400	R 1/8"	8,0	15,0	400
NIAG 1/8-500	R 1/8"	8,0	15,0	500
NIAG 1/8-630	R 1/8"	8,0	15,0	630
NIAG 1/8-800	R 1/8"	8,0	15,0	800
NIAG 1/4-200	R 1/4 tolli	10,0	19,0	200
NIAG 1/4-250	R 1/4 tolli	10,0	19,0	250
NIAG 1/4-320	R 1/4 tolli	10,0	19,0	320
NIAG 1/4-400	R 1/4 tolli	10,0	19,0	400
NIAG 1/4-500	R 1/4 tolli	10,0	19,0	500
NIAG 1/4-630	R 1/4 tolli	10,0	19,0	630
NIAG 1/4-800	R 1/4 tolli	10,0	19,0	800
NIAG 3/8-250	R 3/8 tolli	10,0	24,0	250
NIAG 3/8-300	R 3/8 tolli	10,0	24,0	300
NIAG 3/8-320	R 3/8 tolli	10,0	24,0	320
NIAG 3/8-400	R 3/8 tolli	10,0	24,0	400
NIAG 3/8-500	R 3/8 tolli	10,0	24,0	500
NIAG 3/8-630	R 3/8 tolli	10,0	24,0	630
NIAG 3/8-800	R 3/8 tolli	10,0	24,0	800
NIAG 1/2-250	R 1/2 tolli	12,0	27,0	250
NIAG 1/2-320	R 1/2 tolli	12,0	27,0	320
NIAG 1/2-400	R 1/2 tolli	12,0	27,0	400
NIAG 1/2-500	R 1/2 tolli	12,0	27,0	500
NIAG 1/2-630	R 1/2 tolli	12,0	27,0	630
NIAG 1/2-800	R 1/2 tolli	12,0	27,0	800