
HF 200 (2SN)
Kuumaveevoolik

Omadused

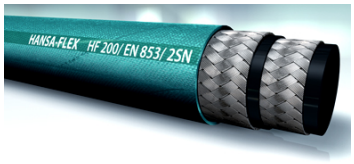

Rakendusvaldkond	Kõrgsurvepuhastusseadmed
Tavaline	EN 853 2 SN
Sisekiht	vee-, õli- ja kuumakindel sünteetiline kumm
Sisestus	kaks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
Väliskiht	keskkonnakindel sünteetiline kumm
Värv	sinine
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	150 °C
Pikkuse muudatus	+2% kuni -4%
Vahendid	Vesi Mineraalõli (kuni + 100 °C) Vesi-õliemulsioonid

Vihje

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. töörõhu juures.

Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Suurus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.