
KOMP
Kompressori voolik

Omadused

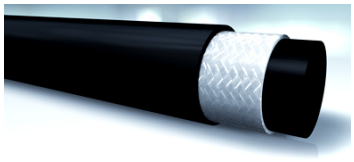

Rakendusvaldkond	Madalrõhuala kompressoritele
Erilised tunnused	vananemis- ja ilmastikukindel
Sisekiht	SBR
Sisestus	üks väga rebenemiskindlast sünteetilisest kiust vahekiht
Väliskiht	SBR, sile
Värv	must
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	70 °C
Vahendid	Vesi õliauru sisaldus suruõhus

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	BD* õhule (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = tööröhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.