
KP 100 P

HD-voolik, kompaktne, Pilot

Omadused

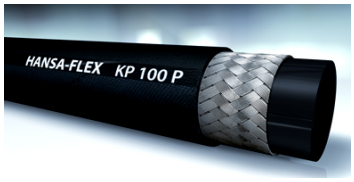

Rakendusvaldkond	Madalrõhuvoolikud kitsastesse paigaldustingimustesse Etteandevoolikud Tagasijooksuvoolikud
Erilised tunnused	väike painutusraadius murdumiskindel
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
Väliskiht	keskkonnakindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Mineraalõli Polüglükooli baasil õli Vesi (0 °C kuni +70 °C) Vesi-õliemulsioonid

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.