
ND 100
Madalrõhu- ja pistikvoolik

Omadused

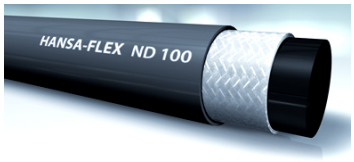

Rakendusvaldkond	Madalrõhutorustik (ilma surveimpulssideta või kriitilise kasutuseta) Tagasijooksuvoolikud pneumaatiline juhtimine
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	riidest vahekiht
Väliskiht	Õli- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Värv	hall
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Mineraalõli Antifriislahused Õhk (kuni + 70 °C) Vesi (0 °C kuni + 85 °C) Vesi-õliemulsioonid

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø min. (mm)	Sisemine-Ø max. (mm)	Väline-Ø min. (mm)	Väline-Ø max. (mm)	Tööröhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.