
ND 300 T
Madalrõhu- ja pistikvoolik

HANSA-FLEX

Omadused

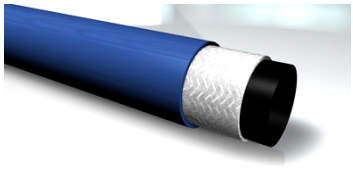

Rakendusvaldkond	Kõrge temperatuuri kasutusalad
Sisekiht	sünteetiline PKR-kumm
Sisestus	üks väga tugevast kangakiust vahekiht
Väliskiht	sünteetiline PKR-kumm
Värv	sinine
Temperatuur min.	-48 °C
Temperatuur max.	150 °C
Vahendid	Mineraalõli ja glükooli baasil vedelikud Antifriis Jahutusvedelik Määrdeõlid Vesi (0 °C kuni + 85 °C) Vesi-õliemulsioonid

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.