
PSG BLAU

Kaetud pinnaga PVC-voolik

HANSA FLEX

Omadused

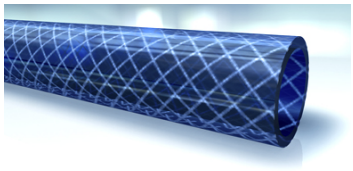

Rakendusvaldkond	õhu, vee jne tavakasutus
Erilised tunnused	Tugevus: u. 77° Shore A keskkonnasõbralik ja raskemetallivaba kulumis- ja vananemiskindel steriliseeritav püsiv läbipaistvus väga paindlik
Sisekiht	pehme PVC
Sisestus	riidest vahekiht
Väliskiht	pehme PVC
Värv	sinine
Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Vahendid	Vesi Õhk

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	min. painderaadius (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = tööröhk

Toote variandid

PSG	Kaetud pinnaga PVC-voolik, selge
PSG GRUEN	Kaetud pinnaga PVC-voolik, roheline
PSG ROT	Kaetud pinnaga PVC-voolik, punane
PSG SCHWARZ	Kaetud pinnaga PVC-voolik, must

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.