
PSG SCHWARZ

Kaetud pinnaga PVC-voolik

Omadused

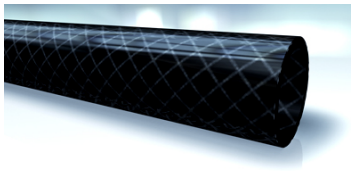

Rakendusvaldkond	õhu, vee jne tavakasutus
Erilised tunnused	Tugevus: u. 77° Shore A keskkonnasõbralik ja raskemetallivaba kulumis- ja vananemiskindel steriliseeritav püsiv läbipaistvus väga paindlik
Sisekiht	pehme PVC
Sisestus	riidest vahekiht
Väliskiht	pehme PVC
Värv	must
Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Vahendid	Vesi Õhk

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	min. painderaadius (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = tööröhk

Toote variandid

PSG	Kaetud pinnaga PVC-voolik, selge
PSG BLAU	Kaetud pinnaga PVC-voolik, sinine
PSG GRUEN	Kaetud pinnaga PVC-voolik, roheline
PSG ROT	Kaetud pinnaga PVC-voolik, punane

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.