SI 100
Punutud kattepinnaga kütusevoolik

HANSA-FLEX

Omadused

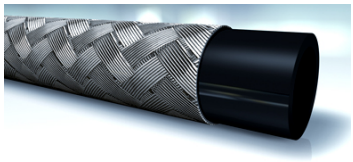

Rakendusvaldkond	Madalrõhuga kütsevoolik
Tavaline	DIN EN ISO 6806
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks tsingitud terastraadist vahekiht
Väliskiht	ei ole
Värv	metall
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Diisel Tooröli Määrdeõlid sobib ainult bensiinile

Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Suurus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.