
SI 300
Punutud kattepinnaga kütusevoolik

HANSA FLEX

Omadused

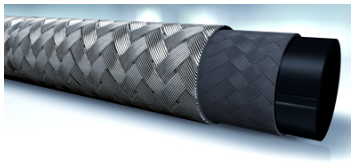

Rakendusvaldkond	Madalrõhuga kütsevoolik
Tavaline	DIN 73379
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks riidest vahekiht ja üks tsingitud terastraadist vahekiht
Väliskiht	ei ole
Värv	metall
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Bensiinid Diisel Toorõli Määrdeõlid

Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Suurus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.