
TAFZ 100
HD-voolik, TAF-tüüpi, kaksik

Omadused

Rakendusvaldkond	Kõrgsurvehüdraulika ja tehniliste vedelike etteandevoolik.
Erilised tunnused	Kaksikvoolik head voolamisomadused väga vastupidav valgusele, ilmastikule, vananemisele, keemilistele vahenditele
Sisekiht	Polüamiid
Sisestus	üks polüestrist vahekiht
Väliskiht	NW 4: Polüamiid; al. NW 6: Polüuretaan
Värv	must
Temperatuur min.	-60 °C
Temperatuur max.	100 °C
Pikkuse muudatus	+3% kuni -1%

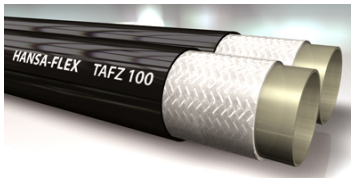

Vihje

Paigaldus press- ja keeratavate ühendustega.
Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. töörõhu juures.

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	BD* 50 °C juures (bar)	BD* 80 °C juures (bar)	min. painderaadius (mm)
TAFZ 104	4	3	3/4"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	255	190	63
TAFZ 108	8	5	5/16"	8,0	13,3	225,0	200	170	80
TAFZ 110	10	6	3/8"	10,0	16,7	190,0	170	145	100
TAFZ 113	12	8	1/2"	13,0	21,4	160,0	140	120	130

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – BD = töörõhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.