
# TR WGE

PA 12 plastmasstoru, pehme

HANSA FLEX

## Omadused

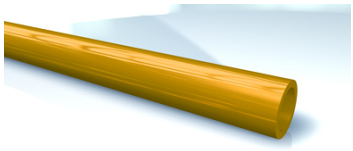

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Hüdraulika ja pneumaatika juhtvoolikud<br>Sõidukitehnika<br>Labor ja toiduainetööstus |
| **Erilised tunnused** | temperatuuri- ja ilmastikukindel<br>väike kaal |
| **Sisekiht** | Polüamiid |
| **Sisestus** | ei ole |
| **Väliskiht** | Polüamiid |
| **Värv** | kollane |
| **Temperatuur min.** | -60 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Temperatuuri ulatus** | max temperatuurid kuni 120°C |
| **Vahendid** | Mineraalõli<br>Rasv<br>Kütused<br>vastupidav vedelatele hapetele, lahustele ja sooladele |

## Vihje

Alates temperatuurist 20 °C tuleb arvestada rõhu vähenemisega.<br>
(maksimaalne tööröhk = tööröhk x faktor).<br>
Temperatuur. 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C / 110 °C /120 °C<br>Faktor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Artikkel

| Märgistus | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Seina tugevus (mm) | BD* 20 °C juures (bar) | min. painderaadius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04-0.5 WGE** | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 19,0 | 20 |
| **TR 04-0.65 WGE** | 2,7 | 4,0 | 0,65 | 26,0 | 20 |
| **TR 04-1 WGE** | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 45,0 | 20 |
| **TR 05-0.85 WGE** | 3,3 | 5,0 | 0,85 | 28,0 | 25 |
| **TR 05-1 WGE** | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 34,0 | 25 |
| **TR 06-1 WGE** | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 27,0 | 30 |
| **TR 08-1 WGE** | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 19,0 | 40 |
| **TR 08-1.25 WGE** | 5,5 | 8,0 | 1,25 | 26,0 | 40 |
| **TR 08-1.5 WGE** | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 31,0 | 40 |
| **TR 10-1 WGE** | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 15,0 | 60 |
| **TR 10-1.25 WGE** | 7,5 | 10,0 | 1,25 | 19,0 | 60 |
| **TR 10-1.5 WGE** | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 23,0 | 50 |
| **TR 10-2 WGE** | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 34,0 | 50 |
| **TR 12-1 WGE** | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 12,0 | 60 |
| **TR 12-1.5 WGE** | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 19,0 | 60 |
| **TR 12.5-1.25 WGE** | 10,0 | 12,5 | 1,25 | 15,0 | 75 |
| **TR 12-2 WGE** | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 27,0 | 60 |
| **TR 14-1.5 WGE** | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 16,0 | 80 |
| **TR 14-2 WGE** | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 22,0 | 75 |
| **TR 15-1.5 WGE** | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 15,0 | 90 |
| **TR 16-2 WGE** | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 19,0 | 95 |
| **TR 18-2 WGE** | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 16,0 | 100 |
| **TR 20-2 WGE** | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 14,0 | 120 |
| **TR 22-2 WGE** | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 13,0 | 150 |
| **TR 25-2.5 WGE** | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 14,0 | 150 |
| **TR 28-2.5 WGE** | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 13,0 | 150 |
| **TR 30-2.5 WGE** | 25,0 | 30,0 | 2,50 | 8,0 | 260 |

BD = tööröhk

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **TR WB** | PA 12 plastmasstoru, pehme, sinine |
| **TR WR** | PA 12 plastmasstoru, pehme, punane |
| **TR WS** | PA 12 plastmasstoru, pehme, must |
| **TR WT** | PA 12 plastmasstoru, pehme, läbipaistev |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*