
TRPE WGE

Polüetüleenist voolik

Omadused

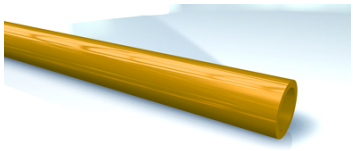

Rakendusvaldkond	Hüdraulika ja pneumaatika juhtvoolikud Mahutite ja aparatuuriehitus Laboritehnika
Erilised tunnused	temperatuuri- ja ilmastikukindel väike kaal
Sisekiht	Polüetüleen
Sisestus	ei ole
Väliskiht	Polüetüleen
Värv	kollane
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	60 °C
Vahendid	Mineraalõli Rasv Kütused vastupidav vedelatele hapetele, lahustele ja sooladele, samuti paljudele lahustitele

Vihje

Alates temperatuurist 20 °C tuleb arvestada rõhu vähenemisega.
(maksimaalne töörõhk = töörõhk x faktor).
Temperatuur: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Faktor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	min. painderaadius (mm)
TRPE 04-0.5 WGE	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WGE	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WGE	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WGE	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WGE	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WGE	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WGE	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WGE	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WGE	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WGE	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WGE	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WGE	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WGE	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WGE	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WGE	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WGE	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WGE	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WGE	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WGE	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WGE	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WGE	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WGE	25,0	30	2,50	5	260

BD = töörõhk

Toote variandid

TRPE WB	Polüetüleenist voolik, sinine
TRPE WR	Polüetüleenist voolik, punane
TRPE WS	Polüetüleenist voolik, must
TRPE WT	Polüetüleenist voolik, läbipaistev

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.