# TRPU GE
Polüuretaanist voolik

## Omadused

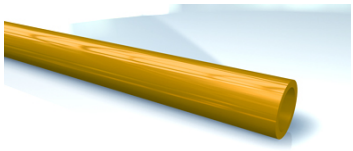

| | |
|---|---|
| **Erilised tunnused** | Tugevus: 95–98° Shore A<br>väga hea paindetugevus külmas<br>suur rebenemiskindlus |
| **Sisekiht** | Polüuretaan |
| **Sisestus** | ei ole |
| **Väliskiht** | Polüuretaan |
| **Värv** | kollane |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 60 °C |
| **Vahendid** | vananemiskindel hapniku ja osooni tingimustes<br>vastupidav alifaatsetele süsivesinikele ja enamikule määrdeõlidele<br>hüdrolüüsile ja mikroobidele vastupidav |

## Vihje

Alates temperatuurist 20 °C tuleb arvestada rõhu vähenemisega.<br>
(maksimaalne tööröhk = tööröhk x faktor).<br>
Temperatuur: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Faktor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikkel

| Märgistus | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Seina tugevus (mm) | BD* 20 °C juures (bar) | min. painderaadius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPU 04-0.65 GE** | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| **TRPU 04-1 GE** | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| **TRPU 05-1 GE** | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| **TRPU 06-1 GE** | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| **TRPU 08-1 GE** | 6,0 | 8 | 1,00 | 10 | 35 |
| **TRPU 08-1.25 GE** | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| **TRPU 10-1 GE** | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| **TRPU 10-1.25 GE** | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |

BD = tööröhk

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **TRPU B** | Polüuretaanist voolik, sinine |
| **TRPU R** | Polüuretaanist voolik, punane |
| **TRPU S** | Polüuretaanist voolik, must |
| **TRPU T** | Polüuretaanist voolik, läbipaistev |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*