
TRPU S
Polüuretaanist voolik

Omadused

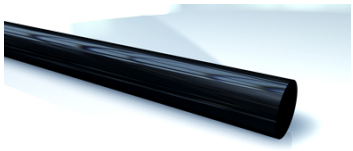

Erilised tunnused	Tugevus: 95–98° Shore A väga hea paindetugevus külmas suur rebenemiskindlus
Sisekiht	Polüuretaan
Sisestus	ei ole
Väliskiht	Polüuretaan
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	60 °C
Vahendid	vananemiskindel hapniku ja osooni tingimustes vastupidav alifaatsetele süsivesinikele ja enamikule määrdeõlidele hüdrolüüsile ja mikroobidele vastupidav

Vihje

Alates temperatuurist 20 °C tuleb arvestada rõhu vähenemisega.
(maksimaalne tööröhk = tööröhk x faktor).
Temperatuur: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Faktor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	min. painderaadius (mm)
TRPU 04-0.65 S	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 S	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 S	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 S	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 S	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1.25 S	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 S	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 S	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1.5 S	7,0	10	1,50	12	40

BD = tööröhk

Toote variandid

TRPU B	Polüuretaanist voolik, sinine
TRPU GE	Polüuretaanist voolik, kollane
TRPU R	Polüuretaanist voolik, punane
TRPU T	Polüuretaanist voolik, läbipaistev

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.