
GKS
Kummist murdumiskaitse

Omadused

Rakendusvaldkond	Kõrgsurvepuhastusseadmed
Temperatuur min.	-50 °C
Temperatuur max.	135 °C
Materjal	Kumm

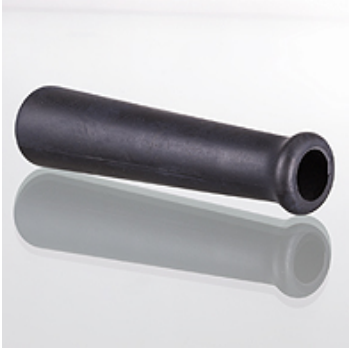

Kirjeldus

Takistab vooliku murdumist kinnituse taga.

Artikkel

Märgistus	DN*	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Pikkus (mm)	Värv
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	must
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	must
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	sinine
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	kollane
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	hall
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	oranž
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	punane
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	must
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	sinine
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	kollane
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	hall
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	oranž
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	punane
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	sinine
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	hall

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.