
SST
Kokkutõmbuv voolik

Omadused

Omadused	Mittesüttiv MVSS ja UL 224 kohaselt
Värv	must
Temperatuur min.	-55 °C
Temperatuur max.	135 °C
Temperatuuri ulatus	kahanemistemperatuur suurem temperatuuril 90 ° C kuni 200 °C
Materjal	võrguga, muudetud polüolefiin

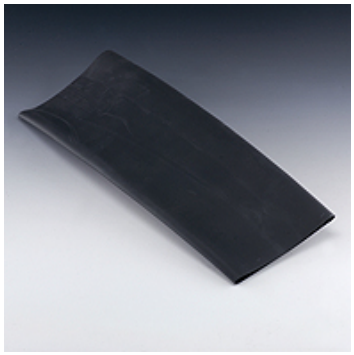

Kirjeldus

Universaalne mittesüttiv kokkutõmbuv voolik lisakaitse andmiseks ilmastikumõjude eest (nt pressarmatuurid merevees).

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	minimaalne kokkutõmbumise-Ø (mm)	Kahanemismäär
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.