
SSTK

Liimkattega kokkutõmbuv voolik

Omadused

Omadused	Mittepõlev ja isekustuv, vastab normile DIN VDE 0278
Värv	must
Temperatuur min.	-55 °C
Temperatuur max.	110 °C
Temperatuuri ulatus	Kahanemistemperatuur min. 110 °C
Materjal	võrguga, muudetud polüolefiin

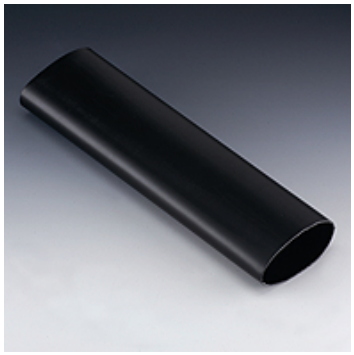

Kirjeldus

Universaalne mittesüttiv kokkutõmbuv voolik, mille siseküljel olev liimikiht tagab parema ühenduse.

Lisateave

Annab lisakaitset ilmastikumõjude eest (nt pressarmatuurid merevees) või kasutatakse kaablite kimpusidumiseks.

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	minimaalne kokkutõmbumise-Ø (mm)	Kahanemismäär
SSTK 2006	20	2	6,0	kuni 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	kuni 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	kuni 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	kuni 3,5:1

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.