


Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Well suited for use in gas technology |
| Rakendamine | paralleelselt gofreeritud ühe seinaga tavalise gofreeringuga |
| Voolikumaterjal | Roostevaba teras 1.4541 |
| Punatud kattepin | 1 kattekiht materjalist 1.4301 |
| Tavaline | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatuur min. | -200 °C |
| Temperatuur max. | 550 °C |
| Temperatuur | kehtib ainult voolikule |
| Luba | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |

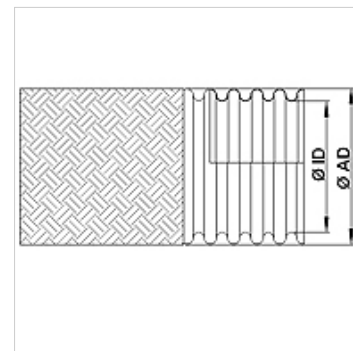

Vihje

Pidage surveväärtuste juures silmas dünaamilisi ja termilisi vähendusfaktoreid. Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerantsid ID/ AD (mm) | Staatiline painutusraadius (mm) | Dünaamiline painutusraadius (mm) | Töörõhk 20 °C (staatiline) (bar) | Kaal meetri kohta (kg) | Tootmispikkus (m) |
|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| ICA 010 | 10,60 | 17,50 | 0,30 | 35 | 190 | 75,0 | 0,250 | soovi korral |
| ICA 013 | 12,30 | 19,50 | 0,30 | 35 | 210 | 70,0 | 0,290 | soovi korral |
| ICA 016 | 15,70 | 25,20 | 0,40 | 45 | 285 | 65,0 | 0,370 | soovi korral |
| ICA 020 | 19,80 | 30,30 | 0,40 | 55 | 310 | 50,0 | 0,500 | soovi korral |
| ICA 025 | 25,80 | 36,00 | 0,40 | 70 | 375 | 40,0 | 0,640 | soovi korral |
| ICA 032 | 33,00 | 45,70 | 0,40 | 80 | 405 | 35,0 | 1,000 | soovi korral |
| ICA 040 | 40,00 | 54,00 | 0,50 | 100 | 480 | 30,0 | 1,200 | 10 kuni 12 |
| ICA 050 | 51,60 | 67,50 | 0,50 | 130 | 550 | 25,0 | 1,540 | 10 kuni 12 |
| ICA 065 | 66,00 | 87,90 | 0,60 | 175 | 675 | 20,0 | 2,550 | 10 kuni 12 |
| ICA 080 | 76,60 | 100,00 | 0,60 | 200 | 750 | 18,0 | 2,900 | 10 kuni 12 |
| ICA 100 | 103,00 | 128,00 | 1,00 | 250 | 920 | 14,0 | 4,200 | 10 kuni 12 |
| ICA 125 | 127,50 | 154,50 | 1,00 | 325 | 1160 | 12,5 | 5,800 | 10 kuni 12 |
| ICA 150 | 151,50 | 180,00 | 1,00 | 375 | 1320 | 10,0 | 6,800 | 10 kuni 12 |
| ICA 200 | 200,00 | 232,00 | 1,60 | 260 | 1400 | 6,0 | 11,000 | 10 kuni 12 |
| ICA 250 | 250,00 | 287,00 | 1,60 | 340 | 1650 | 3,5 | 13,500 | 10 kuni 12 |
| ICA 300 | 300,00 | 340,00 | 2,00 | 420 | 2000 | 2,0 | 17,600 | 10 kuni 12 |

Toote variandid

| | |
|-----|---|
| ICO | Metallvoolik, kattekihita |
| ICB | Metallvoolik, 2 kattekihti materjalist 1.4301 |
| IBA | Metallvoolik, 1 kattekiht materjalist 1.4301 |