
SKS IN SP KE

Pistikühenduse pistik

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne.
Ühendus 1	NPT-sisekeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend
ühildatav	Pioneer
Lisatunnus	koonusklapiga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

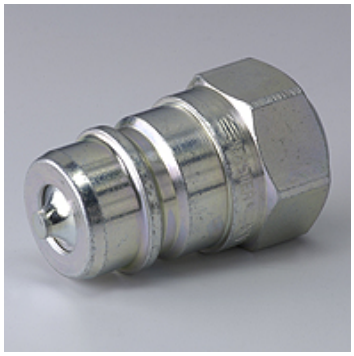

Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKS 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
SKS 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
SKS 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKS ZUBS SP	Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..SP

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.