
SKS IR SP KE

Pistikühenduse pistik

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
ühildatav	Pioneer
Lisatunnus	koonusklapiga
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

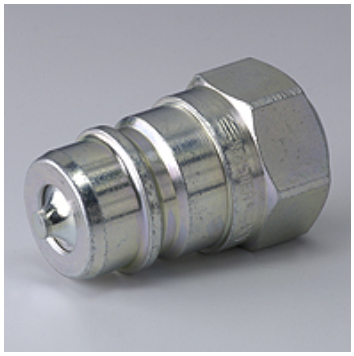

Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Tööröhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKS 06 IR SP KE	6	G 1/4 tolli – 19	350,0	4	-25	125
SKS 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKS 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKS ZUBS SP	Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..SP

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.