

# PA 500 AOS 90 VA

Pressarmatuur, DKOS W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 500 voolikutele

Ühendus 1 Meetriline mutrikeere

Tihenditüüp 1 O-rõngaga 24° väliskoonus


Lühend DKOS

Tavaline ISO 8434-1

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

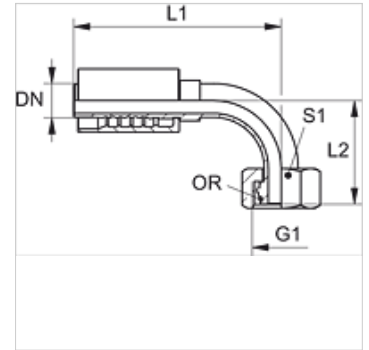

## Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 90 VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS 90 VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

## Toote variandid

PA 500 AOS A Pressarmatuur, DKOS, Teras