

# PA 500 HS VA

Pressarmatuur, CES

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 500 voolikutele

Ühendus 1 Meetriline väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 24° sisekoonus

Lühend CES


Tavaline ISO 8434-1

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

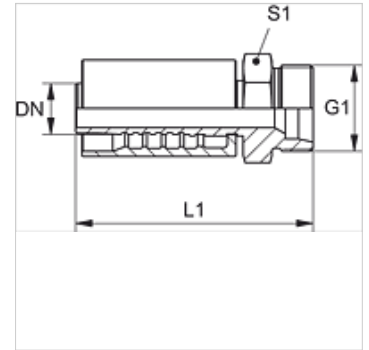

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Ehitusseeria	G1	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	S1
PA 520 HS 16 VA	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	32
PA 520 HS VA	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS 20 VA	25	16	1"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS VA	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	46
PA 532 HS VA	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	55

## Toote variandid

PA 500 HS A Pressarmatuur, CES, Teras