
ND FL / ND FS
Pistiknippel, BEL / BES

Omadused

Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Lühend	BEL / BES
Tavaline	ISO 8434-1
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



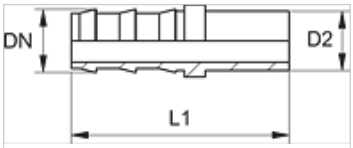

Vihje

Kahjustusteta nipleid võib uuesti kasutada.
Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).
Mitte kasutada uutes konstruktsioonides; meie soovitame kasutada ND...FL: ND...AOL.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Ehitusseeria	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Lisatarvikud

ND ASR GE, RO, BL	Pistiknipli piirderõngas

Täiendavad elemendid

VOM	Eelpaigaldustoed

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.