# ND HL
Pistiknippel, CEL

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | 24° sisekoonus |
| **Lühend** | CEL |
| **Tavaline** | ISO 8434-1 |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



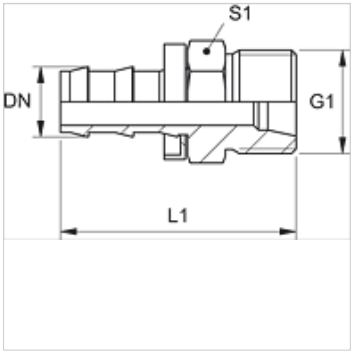


## Vihje

Kahjustusteta nipleid võib uuesti kasutada.

## Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | G1 | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 HL 04** | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 35,0 | 12 |
| **ND 06 HL** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 36,0 | 14 |
| **ND 10 HL 08** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 41,5 | 17 |
| **ND 10 HL** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 41,0 | 19 |
| **ND 13 HL** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 49,0 | 22 |
| **ND 16 HL** | 16 | 10 | 3/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 58,0 | 27 |
| **ND 20 HL** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 63,0 | 30 |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Pistiknipli piirderõngas |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*