# PA 500 AOJ 90 A


Pressarmatuur, DKOJ W90°

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Pressarmatuur HD 500 voolikutele |
| **Ühendus 1** | UN/UNF-mutrikeere |
| **Tihenditüüp 1** | O-rõngaga 74° sisekoonus |
| **Lühend** | DKOJ |
| **Tavaline** | ISO 8434-2 |
| **Integreerimine** | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| **Komplektis** | Nippelotsik + pressühendus |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



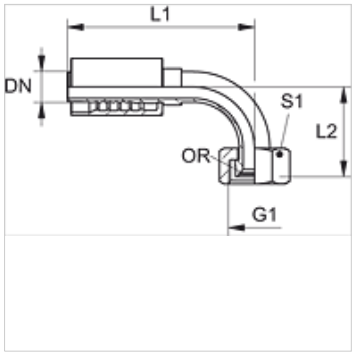


## Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Tööröhk (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOJ 90** | 19 | 12 | 3/4" | - | 1.1/16" -12 UN | 127,5 | 68,2 | 32 | 19,00 x 1,50 |
| **PA 725 AOJ 90** | 25 | 16 | 1" | - | 1.5/16" -12 UN | 158,0 | 81,7 | 41 | 25,00 x 1,50 |
| **PA 532 AOJ 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 1.5/8" -12 UN | 182,0 | 104,0 | 50 | 31,47 x 1,78 |
| **PA 540 AOJ 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 1.7/8" -12 UN | 215,5 | 120,5 | 55 | 37,82 x 1,78 |
| **PA 550 AOJ 90 A** | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2.1/2" -12 UN | 250,5 | 140,0 | 75 | 50,00 x 2,00 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*