
PA 500 AOS 45 A

Pressarmatuur, DKOS W45°

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 500 voolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeere
Tihenditüüp 1	O-rõngaga 24° väliskoonus
Lühend	DKOS
Tavaline	ISO 8434-1
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



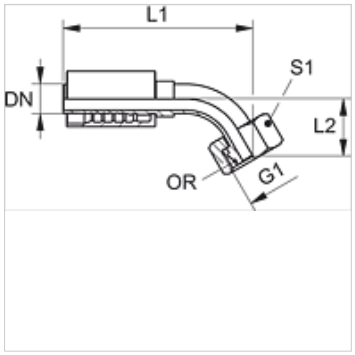

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	133,0	27,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	136,0	30,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	142,0	35,0	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	156,5	34,5	41	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	164,0	34,5	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45	25	16	1"	M 52 x 2	38	170,0	41,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 45 A	31	20	1"	M 42 x 2	30	175,0	39,5	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	192,5	41,0	60	33,0 x 2,5

Toote variandid

PA 500 AOS 45 VA	Pressarmatuur, DKOS W45°, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.