

# PA 500 AOS A H

Pressarmatuur, DKOS

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendusvaldkond** Pressarmatuur HD 500 voolikutele

**Ühendus 1** Meetriline mutrikuere

**Tihenditüüp 1** O-rõngaga 24° väliskoonus

**Lühend** DKOS

**Tavaline** ISO 8434-1


**Integreerimine** rebenemiskaitsega (Interlock)

**Komplektis** Nippelotsik + pressühendus

**Lisatunnus** haamrerežiimi jaoks

**Materjal** Teras

**Pinnatöötlus** galvaniseeritud

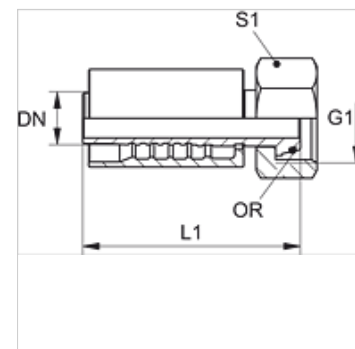

## Kirjeldus

Tugevdatud versioon ektreemsetele koormustele, nt vasaralöögid.

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5