

# PA 500 HB A

Pressarmatuur, AGR

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 500 voolikutele

Ühendus 1 BSP-väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 60° sisekoonus

Lühend AGR


Tavaline ISO 8434-6  
BS 5200

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

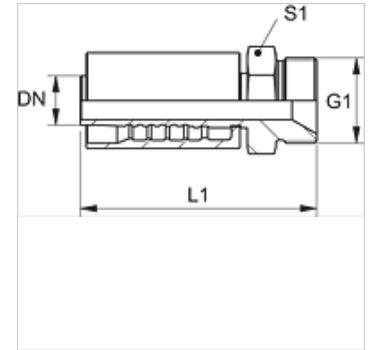

## Artikkel

| Märgistus   | DN | Suurus | Toll   | G1           | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|--------|--------|--------------|------------|----|
| PA 720 HB   | 19 | 12     | 3/4"   | G 3/4" -14   | 97,5       | 32 |
| PA 725 HB   | 25 | 16     | 1"     | G 1" -11     | 114,5      | 41 |
| PA 532 HB A | 31 | 20     | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 125,5      | 50 |
| PA 540 HB A | 38 | 24     | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 143,5      | 55 |
| PA 550 HB A | 51 | 32     | 2"     | G 2" -11     | 162,0      | 70 |