

PA 500 HJ A

Pressarmatuur, AGJ

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 500 voolikutele

Ühendus 1 UN/UNF-väliskeere

Tihenditüüp 1 74° väliskoonus

Lühend AGJ


Tavaline ISO 8434-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

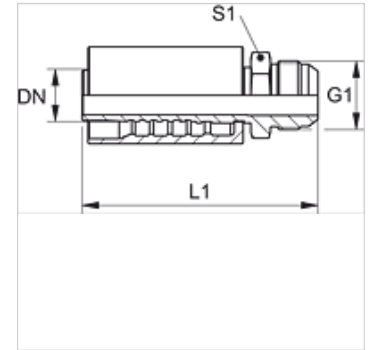

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,5	65

Toote variandid

PA 500 HJ VA Pressarmatuur, AGJ, Roostevaba teras