


PA 500 HS A

Pressarmatuur, CES

Omadused

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 500 voolikutele |
| Ühendus 1 | Meetriline väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | 24° sisekoonus |
| Lühend | CES |
| Tavaline | ISO 8434-1 |
| Integreerimine | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| Komplektis | Nippelotsik + pressühendus |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

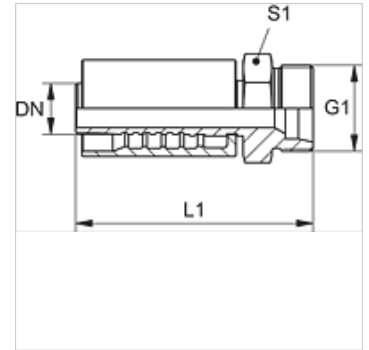

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Ehitusseeria | G1 | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|--------------|----------|----------------------------|---------|----|
| PA 720 HS 16 | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 97,0 | 32 |
| PA 720 HS | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 41 |
| PA 725 HS | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 117,0 | 46 |
| PA 532 HS A | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 126,0 | 55 |

Toote variandid

PA 500 HS VA