

# PA 500 SF6 90 4 K A

Pressarmatuur, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 500 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 6000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend

Lühend SFS


Tavaline SAE J518  
ISO 6162-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

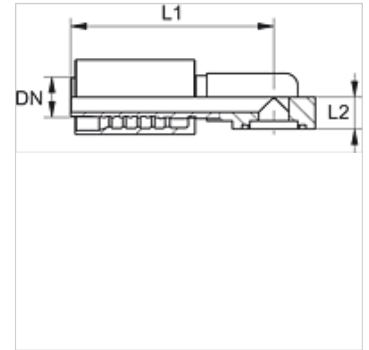

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	28,0	155,5	125,5
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	-	-	-