PA 600 SF


Pressarmatuur, SFL

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 600 voolikutele
Ühendus 1	SAE-flantsühendus 3000 PSI
Tihenditüüp 1	SF-O-rõngaga lametihend
Lühend	SFL
Tavaline	SAE J518 ISO 6162-1
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



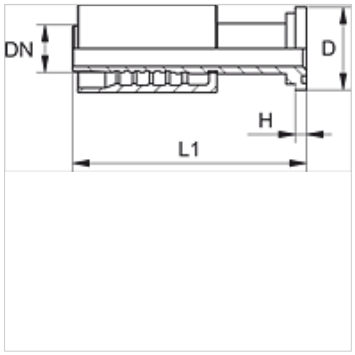

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

Toote variandid

PA 600 SF VA	Pressarmatuur, SFL, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.