PA 600 SF 45


Pressarmatuur, SFL W45°

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 600 voolikutele
Ühendus 1	SAE-flantsühendus 3000 PSI
Tihenditüüp 1	SF-O-rõngaga lametihend
Lühend	SFL
Tavaline	SAE J518 ISO 6162-1
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



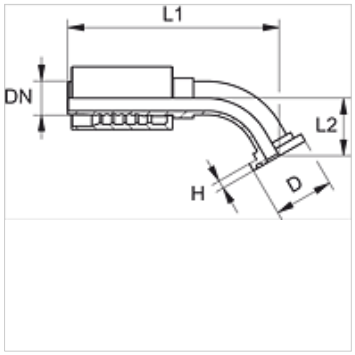

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 45	51	32	2"	2"	71,4	9,6	261,5	58,5

Toote variandid

PA 600 SF 45 VA	Pressarmatuur, SFL W45°, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.