

PA 600 SF VA

Pressarmatuur, SFL

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 600 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 3000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Lühend SFL

Tavaline SAE J518
ISO 6162-1

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

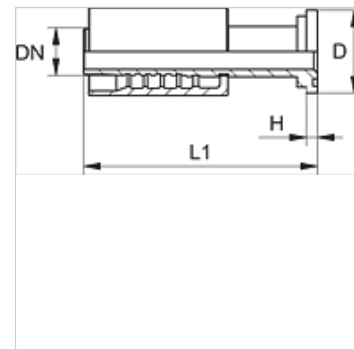

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Flantsi suurus | D (mm) | H (mm) |
|--------------|----|--------|------|----------------|-----------|-----------|
| PA 650 SF VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 |

Toote variandid

PA 600 SF Pressarmatuur, SFL, Teras