

PA 600 SF VA

Pressarmatuur, SFL

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 600 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 3000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Lühend SFL

Tavaline SAE J518
ISO 6162-1

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

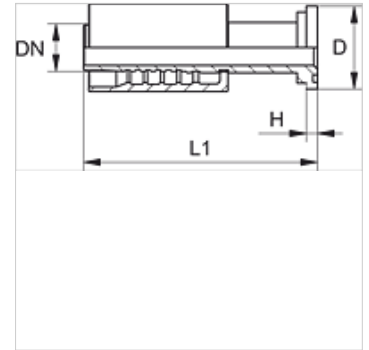

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)
PA 650 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Toote variandid

PA 600 SF Pressarmatuur, SFL, Teras