

PA 600 SF6 VA

Pressarmatuur, SFS

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 600 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 6000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Lühend SFS

Tavaline SAE J518
ISO 6162-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

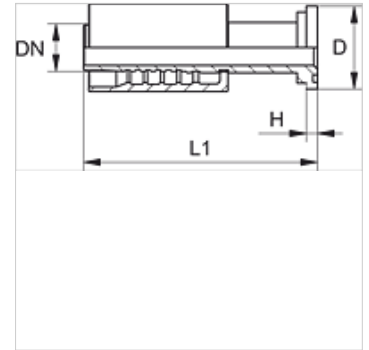

Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)
PA 650 SF6 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6

Toote variandid

PA 600 SF6 Pressarmatuur, SFS, Teras