

PA 600 SF6 VA

Pressarmatuur, SFS

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 600 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 6000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Lühend SFS

Tavaline SAE J518
ISO 6162-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

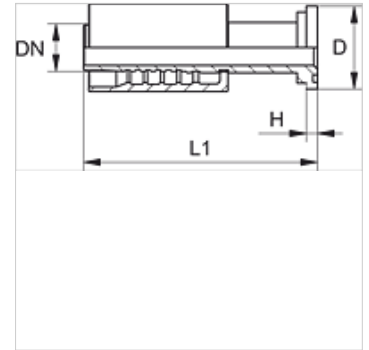

Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Flantsi suurus | D (mm) | H (mm) |
|---------------|----|--------|------|----------------|-----------|-----------|
| PA 650 SF6 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 |

Toote variandid

PA 600 SF6 Pressarmatuur, SFS, Teras