

PA 700 SF 45 VA

Pressarmatuur, SFL W45°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 700 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 3000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Lühend SFL

Tavaline SAE J518
ISO 6162-1

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

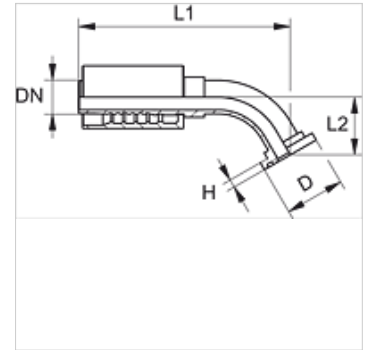

Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 732 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 740 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0

Toote variandid

PA 700 SF 45 Pressarmatuur, SFL W45°, Teras