
PA 700 SF 90 VA

Pressarmatuur, SFL W90°

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 700 voolikutele
Ühendus 1	SAE-flantsühendus 3000 PSI
Tihenditüüp 1	SF-O-rõngaga lametihend
Lühend	SFL
Tavaline	SAE J518 ISO 6162-1
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Roostevaba teras



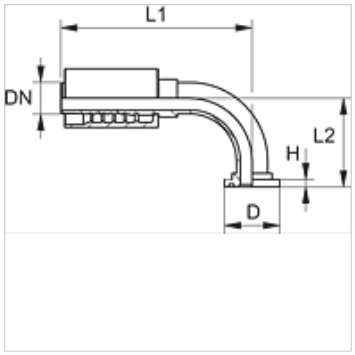

Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	Töörõhk (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5
PA 732 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	95,0
PA 740 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0
PA 740 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	121,0

Toote variandid

PA 700 SF 90	Pressarmatuur, SFL W90°, Teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.