


# PA 700 SF6 90 4 K

Pressarmatuur, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 700 voolikutele |
| Ühendus 1        | SAE-flantsühendus 6000 PSI       |
| Tihenditüüp 1    | SF-O-rõngaga lametihend          |
| Lühend           | SFS                              |
| Tavaline         | SAE J518<br>ISO 6162-2           |
| Integreerimine   | rebenemiskaitsega (Interlock)    |
| Komplektis       | Nippelotsik + pressühendus       |
| Materjal         | Teras                            |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud                  |

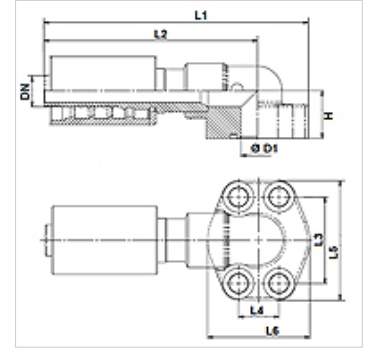

## Artikkel

| Märgistus         | DN | Suurus | Toll | Flantsi suurus | Ø d<br>(mm) | Töörõhk<br>(bar) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) |
|-------------------|----|--------|------|----------------|-------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12     | 3/4" | 3/4"           | 19,0        | 420,0            | 28,0      | 155,5      | 125,5      | 50,8       | 23,8       | 70,0       | 60,0       |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16     | 1"   | 1"             | 25,0        | 420,0            | 34,0      | 185,5      | 150,5      | 57,2       | 27,8       | 79,0       | 70,0       |