


# PN AFLF 90 / PN AFSF 90

Nippelotsik, DKFM W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeere
Tihenditüüp 1	24° väliskoonus prantsuse ehitusseeria meetrilisele torule.
Lühend	DKFM
Ehitusseeria	prantsuse (meetriline toru)
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

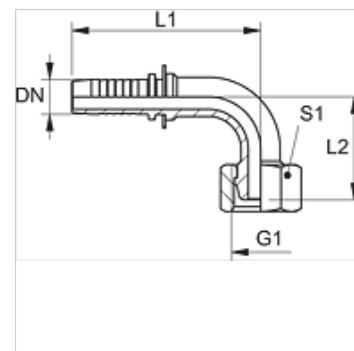

## Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Töörõhk (bar)	G1	Ehitusseeria	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 16 AFLF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	91,0	57,0	32
PN 20 AFLF 90	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	108,0	65,0	36
PN 25 AFLF 90	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	125,0	73,0	46
PN 16 AFSF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	91,0	57,0	46
PN 20 AFSF 90	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	109,0	66,0	41
PN 25 AFSF 90	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	125,0	63,0	46