


PN AR 90

Nippelotsik, DKR, lame, W90°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	Lametihend
Lühend	DKR, lame
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

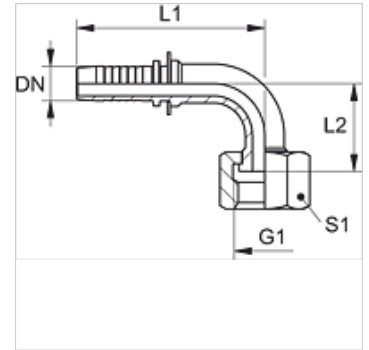

Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Töörõhk (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 90	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	59,0	32,0	19
PN 10 AR 90	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	67,0	31,0	22
PN 10 AR 13 90	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	73,0	39,0	27
PN 13 AR 90	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	71,0	35,0	27
PN 13 AR 20 90	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	87,0	54,0	32
PN 16 AR 20 90	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	91,0	54,0	32
PN 20 AR 90	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	98,0	54,0	32
PN 20 AR 25 90	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	109,0	64,0	41
PN 25 AR 90	25	16	1"	200,0	G 1" -11	114,0	64,0	41
PN 32 AR 90	31	20	1.1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	132,0	74,0	50

Toote variandid

PN AR 90 VA Nippelotsik, DKR, lame, W90°, Roostevaba teras