


# PN FS 90 VA

Nippelotsik, BES W90°

## Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele |
| Ühendus 1        | Toruliitmik   |
| Tihenditüüp 1    | Lõikekettaühendus                                     |
| Lühend           | BES   |
| Tavaline         | ISO 8434-1  |
| Ehitusseeria     | Raske   |
| Materjal         | Roostevaba teras                                      |

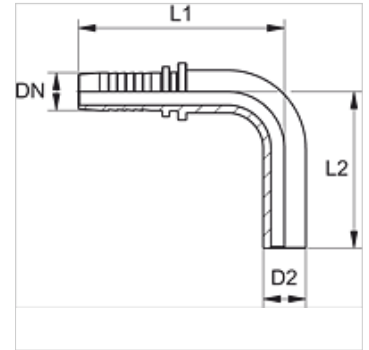

## Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoele (VOM...).

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Mitte kasutada uutes konstruktsioonides; meie soovitus: PN...AOS...90 VA.

## Artikkel

| Märgistus         | DN | Suurus | Toll   | D2 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|--------|---------|---------|
| PN 06 FS 03 90 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 6,0     | 32,5    |
| PN 06 FS 04 90 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 8,0     | 38,5    |
| PN 06 FS 90 VA    | 6  | 4      | 1/4"   | 10,0    | 40,0    |
| PN 08 FS 06 90 VA | 8  | 5      | 5/16"  | 10,0    | 41,5    |
| PN 08 FS 90 VA    | 8  | 5      | 5/16"  | 12,0    | 45,0    |
| PN 10 FS 06 90 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 10,0    | 41,5    |
| PN 10 FS 08 90 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 12,0    | 45,0    |
| PN 10 FS 90 VA    | 10 | 6      | 3/8"   | 14,0    | -       |
| PN 13 FS 90 VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 16,0    | 58,5    |
| PN 16 FS 90 VA    | 16 | 10     | 5/8"   | 20,0    | 66,0    |
| PN 20 FS 90 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 25,0    | 84,0    |
| PN 25 FS 90 VA    | 25 | 16     | 1"     | 30,0    | -       |
| PN 32 FS 90 VA    | 31 | 20     | 1.1/4" | 38,0    | -       |

## Toote variandid

PN FS 90 Nippelotsik, BES W90°, Teras