


# PN SF 45

## Nippelotsik, SFL W45°

### Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele |
| Ühendus 1        | SAE-flantsühendus 3000 PSI                            |
| Tihenditüüp 1    | SF-O-rõngaga lametihend                               |
| Lühend           | SFL   |
| Tavaline         | SAE J518<br>ISO 6162-1                                |
| Materjal         | Teras   |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud                                       |

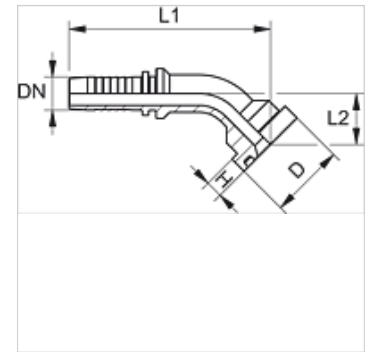

### Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

### Artikkel

| Märgistus        | DN | Suurus | Toll   | Flantsi suurus | Töörõhk (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------|----|--------|--------|----------------|---------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 13 SF 45      | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"           | 350,0         | 30,2   | 6,80   | 81,0    | 21,0    |
| PN 13 SF 20 45   | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,80   | 84,5    | 24,5    |
| PN 16 SF 13 45   | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"           | 350,0         | 30,2   | 6,80   | 100,0   | 26,5    |
| PN 16 SF 20 45   | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,80   | 96,5    | 27,5    |
| PN 20 SF 45      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,80   | 107,5   | 28,0    |
| PN 20 SF 25 45   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"             | 320,0         | 44,4   | 8,10   | 109,5   | 30,0    |
| PN 25 SF 20 45   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"           | 320,0         | 38,1   | 6,70   | 128,0   | 30,0    |
| PN 25 SF 45      | 25 | 16     | 1"     | 1"             | 320,0         | 44,4   | 8,00   | 132,0   | 30,5    |
| PN 25 SF 32 45   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"         | 280,0         | 50,8   | 8,10   | 134,0   | 32,0    |
| PN 32 SF 25 45   | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"             | 280,0         | 44,4   | 8,10   | 156,0   | 41,0    |
| PN 32 SF 45      | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"         | 280,0         | 50,8   | 8,10   | 156,0   | 36,0    |
| PN 32 SF 40 45   | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"         | 210,0         | 60,3   | 8,10   | 160,0   | 40,0    |
| PN 40 SF 45      | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"         | 210,0         | 60,3   | 8,10   | 184,0   | 46,0    |
| PN 40 SF 50 45   | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"             | 210,0         | 71,4   | 9,60   | 184,0   | 46,0    |
| PN 50 SF 40 45   | 51 | 32     | 2"     | 1.1/2"         | 210,0         | 60,3   | 8,10   | 182,0   | 42,0    |
| PN 50 SF 45      | 51 | 32     | 2"     | 2"             | 210,0         | 71,4   | 9,60   | 219,0   | 50,0    |
| PN 50 SF 60 45   | 51 | 32     | 2"     | 2.1/2"         | 175,0         | 84,0   | 9,60   | 212,0   | 57,0    |
| PN 60 SF 45      | 60 | 40     | 2.3/8" | 2.1/2"         | 175,0         | 84,0   | 9,60   | 237,0   | 50,0    |
| PN 60 SF 45 L 60 | 60 | 40     | 2.3/8" | 2.1/2"         | 175,0         | 84,0   | 9,60   | 237,0   | 60,0    |
| PN 76 SF 60 45   | 76 | 48     | 3"     | 2.1/2"         | 160,0         | 84,0   | 9,53   | 230,0   | 56,3    |
| PN 76 SF 45      | 76 | 48     | 3"     | 3"             | 160,0         | 101,6  | 9,53   | 228,0   | 55,0    |

### Toote variandid

PN SF 45 VA Nippelotsik, SFL W45°, Roostevaba teras