


# PN SF 90 VA

Nippelotsik, SFL W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele |
| Ühendus 1        | SAE-flantsühendus 3000 PSI                            |
| Tihenditüüp 1    | SF-O-rõngaga lametihend                               |
| Lühend           | SFL   |
| Tavaline         | SAE J518<br>ISO 6162-1                                |
| Materjal         | Roostevaba teras                                      |

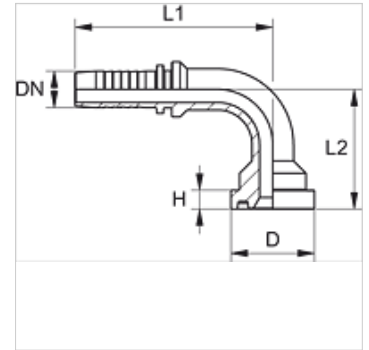

## Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

## Tellimisinfo

NBR tihendid  
FPM (Viton) nõudmisel

## Artikkel

| Märgistus         | DN | Suurus | Toll   | Flantsi suurus | Töörõhk (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|--------|----------------|---------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF 90 VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"           | 350,0         | 30,2   | 6,7    | 54,0    |
| PN 13 SF 20 90 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,7    | 61,0    |
| PN 16 SF 13 90 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"           | 350,0         | 30,2   | 6,7    | 60,0    |
| PN 16 SF 20 90 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,7    | 61,0    |
| PN 20 SF 90 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"           | 350,0         | 38,1   | 6,7    | 68,0    |
| PN 20 SF 25 90 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 1"             | 320,0         | 44,5   | 8,0    | 73,0    |
| PN 25 SF 90 VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"             | 320,0         | 44,5   | 8,0    | 77,0    |
| PN 25 SF 32 90 VA | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"         | 280,0         | 50,8   | 8,0    | 89,0    |
| PN 32 SF 90 VA    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"         | 280,0         | 50,8   | 8,0    | 92,0    |
| PN 32 SF 40 90 VA | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"         | 210,0         | 60,3   | 8,0    | 92,5    |
| PN 40 SF 90 VA    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"         | 210,0         | 60,3   | 8,0    | 104,0   |
| PN 40 SF 50 90 VA | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"             | 210,0         | 71,4   | 9,5    | 120,0   |
| PN 50 SF 90 VA    | 51 | 32     | 2"     | 2"             | 210,0         | 71,4   | 9,5    | 144,0   |
| PN 60 SF 90 VA    | 60 | 40     | 2.3/8" | 2.1/2"         | 175,0         | 84,1   | 9,5    | -       |

## Toote variandid

PN SF 90 Nippelotsik, SFL W90°, Teras