
PN SO
Nippelotsik, SO

Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	Plug-in O port
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud
Tavaline	



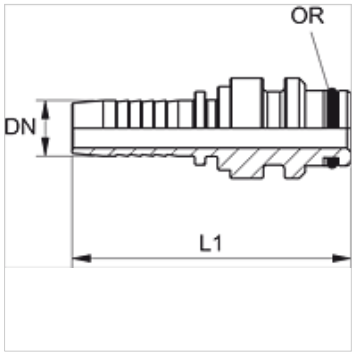

Vihje
Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Kirjeldus
Ise suundamuutev, vältimaks tõmbepinget.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	L1 (mm)	OR
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.