


# PN WEO S 45

Nippelotsik, WEO S W45°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	WEO-pistik
Tihenditüüp 1	O-rõngaga tihendatud kiil
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

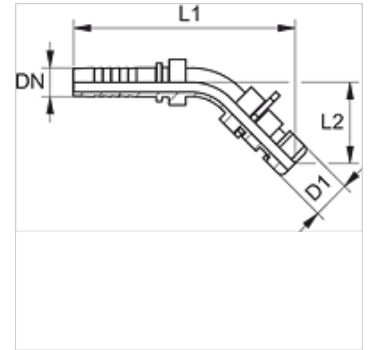

## Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

## Kirjeldus

Ise suundamuutev, vältimaks tõmbepinget.

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Töörõhk bar	Ehitussuurus	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 45	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	27,0
PN 06 WEO 13 S 45	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	30,5
PN 08 WEO 13 S 45	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 13 S 45	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 16 S 45	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	33,5
PN 13 WEO 16 S 45	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	36,5
PN 13 WEO 23 S 45	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	45,0
PN 16 WEO 23 S 45	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	49,5
PN 20 WEO 23 S 45	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	49,5

## Varuosad

WEO S DEMORING	WEO-demonteerimisrõngas
WEO S M ANSCHLAG	WEO-monteerimispiirik